


GT-Jet SG 256/512

DOD Inkjet für das kleine Budget
die Alternative zur Tinten-Kartusche

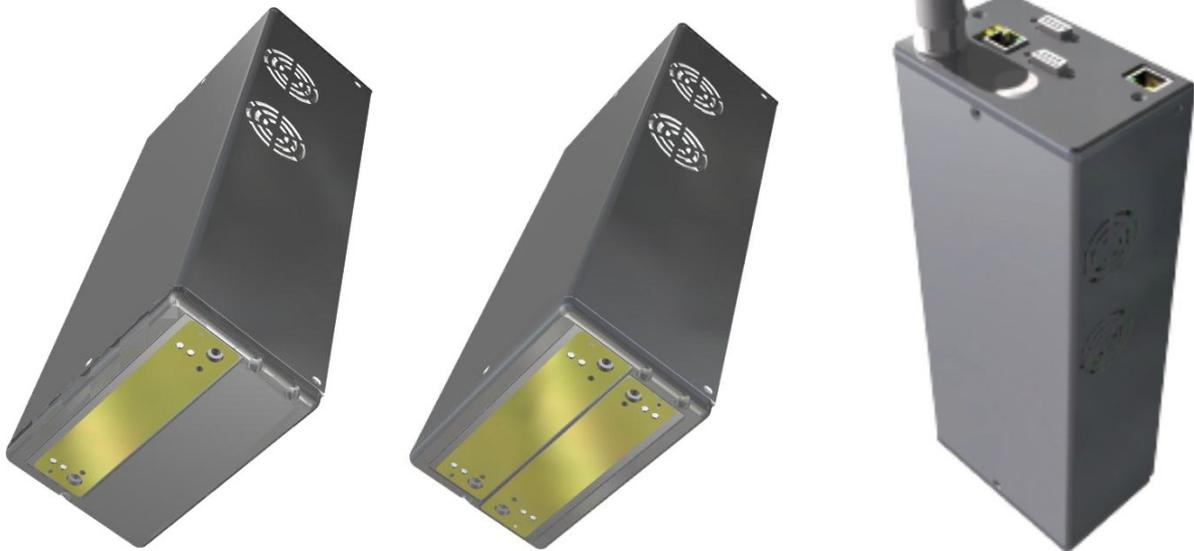

Anwendung

- **Adressieren**
- **Personalisieren**
- **Mailing und Versand**
- **Zeitungen und Zeitschriften**
- **Nummerieren von Etiketten**
- **UV- oder Alkohol-Tinte**



DV 01 00,69 Deutsche Post  
*21614*350*05186*0444*03*
Herr
Max Mustermann
Musterstrasse 12
98765 Musterstadt



GT-Jet SG *kompakter DOD-Inkjet für das schmale Budget*

GT-Jet SG - Übersicht

Der GT-Jet SG basiert auf DOD-Technologie von Spectra. Druckkopf und Elektronik sind voll integriert im Kopfgehäuse. Der GT-Jet SG bietet ein sehr kompaktes und modulares Konzept für den Druck mit variabler Auflösung, ist in 5 Minuten druckbereit und kann sowohl mit UV-aushärtender, als auch mit Solvent-Tinte betrieben werden. Der GT-Jet SG kann für das Bedrucken von ganz unterschiedlichen Materialien und Oberflächen genutzt werden, wie z.B. Papier, beschichtetes Papier, Folien, Plastikkarten, etc. Die Bedieneroberfläche ist einfach zu handhaben und sehr übersichtlich gestaltet. Durch Windows Technologie ist dieser Inkjet wirklich intuitiv zu bedienen. Die Layouterstellung ist voll WYSIWYG fähig.

Hohe Qualität

- Kompakter, voll integrierter Druckkopf, eine Basiseinheit wird nicht benötigt
- DOD Inkjet- Technologie mit bis zu 400 DPI Auflösung
- Die Auflösung ist einstellbar und kann abhängig vom Druckjob ausgewählt werden

Einfache Handhabung


- GT-Jet SG ist in wenigen Minuten aufgestartet und druckbereit
- Intuitive Layout-Gestaltung durch WYSIWYG
- Variabler und fixer Text, alle gängigen Barcodes und 2D-Codes sind einsetzbar
- Feste und variable Bitmaps können in fast jedem Format (JPG, BMP, etc.) verwendet werden

Geringe Kosten

- Es wird keine Make-Up Flüssigkeit benötigt (Einkomponententinte)
- Einfache Instandsetzung durch Wechselmodule - es muss kein neuer Kopf gekauft werden
- Sehr kurze Rüstzeiten im Vergleich mit herkömmlichen Continuous-Inkjets

Technische Daten

- Tintentyp: UV-aushärtend und Solvent
- Tintenflascheninhalt: 1 Liter, einfacher Wechsel
- Tintenschlauchlänge: 5 m
- Druckkopf (HxBxT): 275x112x70 mm
- Versorgung (HxBxT): 320x185x280 mm
- Vertikale Auflösung: 91-400 DPI (**SG 256**)
- Vertikale Auflösung: 182 DPI (**SG 512**)
- Horizontale Auflösung: 91-400 DPI
- Druckhöhe **SG 256**: bis zu 71,5 mm bei 91 DPI
- Druckhöhe **SG 512**: 71,5 mm bei 182 DPI
- Drucklänge: unbegrenzt (ohne Lücke)

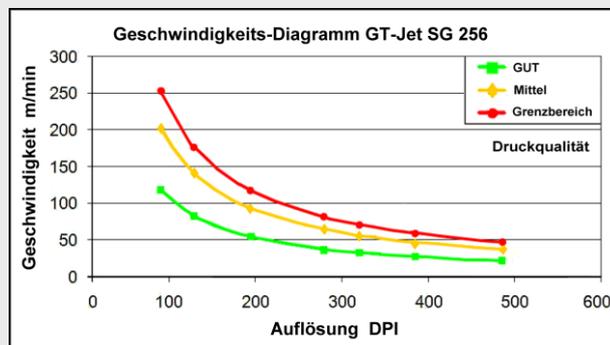

GT-Jet SG *einfache Handhabung, druckbereit in wenigen Minuten*

